



minimax f 41es – Abrichthobel mit 410 mm Hobelbreite und inkl. **TERSA**[®]-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- ▶ TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ 4-Messerwelle für beste Hobelergebnisse
- ▶ Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung
- ▶ Lange Abrichttische für präzises Abrichten
- ▶ Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, gefräst und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Großer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar und neigbar bis 45°
- ▶ Die Neigung des Anschlags ist bequem vom Arbeitsplatz aus ablesbar
- ▶ Serienmäßig mit Hilfsanschlag
- ▶ Leistungsstarker Industriemotor
- ▶ Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- ▶ Langlochbohrereinrichtung nachrüstbar

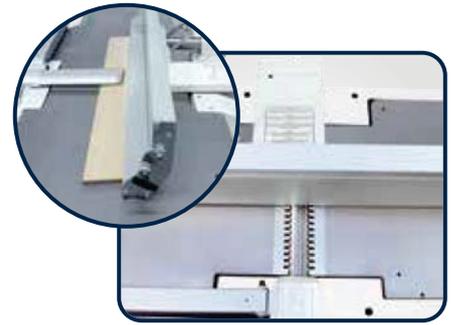

Abrichtanschlag
 ▶ Stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm) mit Hilfsanschlag
 ▶ Mit präziser Rundstangenführung



Hobelwerk
 ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
 ▶ Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
 ▶ 4-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



➔ Info & Video

- Ausstattung:**
- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
 - 4-Messer-TERSA-Hobelwelle
 - Hilfsanschlag für schmale Werkstücke

Modell	minimax f 41es
Art.-Nr.	5503412

Technische Daten	
Gesamtlänge der Abrichttische	2.200 mm
Hobelbreite	410 mm
Spanabnahme max.	8 mm
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	95 mm / 4 St.
Drehzahl	5.000 min ⁻¹
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Motorleistung ~50 Hz / S6-40%	5,0 kW / 400 V
Gewicht ca.	411 kg

Zubehör minimax f 41es	Art.-Nr.
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm, 10 Stück	5514127
Elite-Langlochbohrereinrichtung mit Absaughaube und Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5514500
Langlochbohrer-Set 5-tlg. rechts	5333682
Größe 8/10/12/14/ mm mit Schaft 12,8 mm	
Größe 16 mm mit Schaft 15,8 mm	

Spiralmesserwelle für f 41es ⁽²⁾	Art.-Nr.
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5514329



(2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine